

Инструкция по установке и эксплуатации блока управления PN-220

Art.Nr.3020000000

Описание работы:

Нажатие пневмокнопки передает давление на мембрану пневмовыключателя через специальный пневмошланг. Вследствие этого, подключенный насос включается или при повторном нажатии кнопки выключается.

Технические данные:


| | |
|----------------------------------|--|
| Габариты: | 165мм x 100мм x 66мм |
| Рабочее напряжение: | 230В/50Гц |
| Потребляемая мощность: | около 2ВА |
| Коммутируемая мощность: | макс.1,1кВт (АС3) |
| Максимальная длина пневмошланга: | 30м (при применении osf-пневмошланга и osf-пневмокнопки) |
| Соответствие уровню защиты: | IP 54 |

Установка:

Размещать блок управления необходимо во влагозащищенном месте. Электропитание к блоку должно подводиться через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3 мм. **Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**

Электрическое подключение:

Электрическое подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.

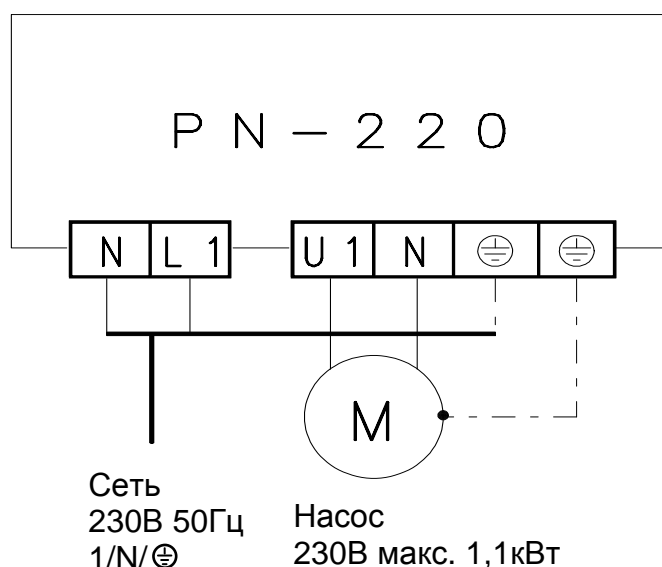

Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне